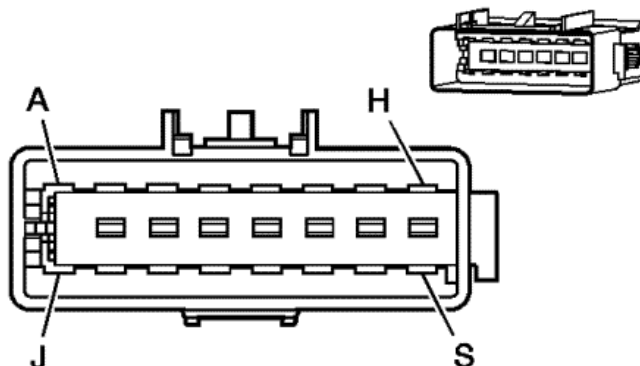


**X88 Przyłącze przyczepty (V2S)****Informacje o złączu**

Typ wiązki przewodów: Nadwozie  
 Przyłącze OEM: 15326956  
 Przyłącze serwisowe: 15326956  
 Opis: 16-drogowy Seria M GT 280 (BK)

**Informacje o zacisku**

Zakończony przewód: W toku  
 Przyrząd do odblokowania: W toku  
 Sonda badania diagnostycznego: W toku

**X88 Przyłącze przyczepty (V2S)**

Sworzeń	Wymiary	Kolor	Obwód	Działanie	Opcja
A	0.85	GY	5185	Prawa lampa postojowa przyczepty	--
B	0,5	339	339	Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym	--
C	0.85	DR/WH	1140	Napięcie dodatnie akumulatora	--
D	2	RD/WH	3140	Napięcie dodatnie akumulatora	--
E	2	RD/WH	3140	Napięcie dodatnie akumulatora	--
F	0.85	BN	5184	Lewa lampa postojowa przyczepty	--
G	0.85	L-GN	5188	Światło hamowania przyczepty	--
H	0.85	WH	24	Napięcie zasilania lampy cofania	--
J	0.85	YE	5187	Prawy kierunkowskaz przyczepty	--
K	0.85	LUB	5186	Lewy kierunkowskaz przyczepty	-
L	0,5	D-GN	5060	GMLAN LS	UFR lub UT7
M	--	--	--	Nie używane	--
N	2	BK	550	Masa	--
P	0,5	OG	122	Tyłnego światło przeciwmgłowe	UTJ
R	0.85	OG	5190	Światło przeciwmgłowe przyczepty	UTJ
S	0.3	D-GN	2555	Sygnal podłączenia przyczepty	UD7 lub UT7